


BLS 5150

ПОВНОЛИЦЬОВА МАСКА З УНІВЕРСАЛЬНИМ З'ЄДНАННЯМ RD40



Маска серії BLS 5000 виконана з термопластичної гуми. Характеризується високими захисними характеристиками, коефіцієнт захисту визначається при використанні в поєднанні з різьбовими фільтрами (серія BLS 400), які захищають від газу, парів та/або аерозолів.

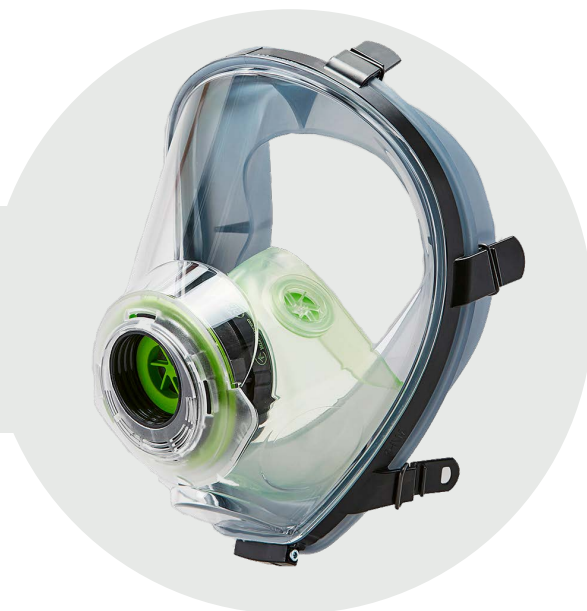

КОМФОРТ

Фіксується в шести точках безпосередньо на жорсткому корпусі маски, щоб рівномірно розподілити вагу респіратору, дозволяє забезпечити щільне прилягання не залишаючи слідів на обличчі.



ЛИЦЕВИЙ ОБТЮРАТОР

Доступний у виконанні з силіконовмісткої гуми, та має сертифікат FDA.

ВІДПОВІДНІСТЬ

ДСТУ EN136:2003 (CL3)

ПІДТРИМКА ЛІНЗ

Є оправа для рецептурних лінз для повнолицьових масок серії BLS 5000.



УНІВЕРСАЛЬНИЙ З'ЄДНУВАЧ



Стандартне нарізеве з'єднання відповідно до EN 148-1.

СИСТЕМА ПРОТИЗАТУМАННЯ

Розроблена, щоб уникнути запотівання лінзи шляхом контролю потоків холодного та гарячого повітря всередині маски замість використання обробки поверхні, яку можна легко зіпсувати.


BLS 5150

ПОВНОЛИЦЬОВА МАСКА З УНІВЕРСАЛЬНИМ З'ЄДНАННЯМ RD40



ЛІНЗА

Оптичний клас 1 (EN 166), забезпечує панорамне поле зору без оптичних спотворень. Склоподібна обробка поверхні лінзи робить її стійкою до подряпин, лінза відповідає балістичному тесту V₅₀ для броні.

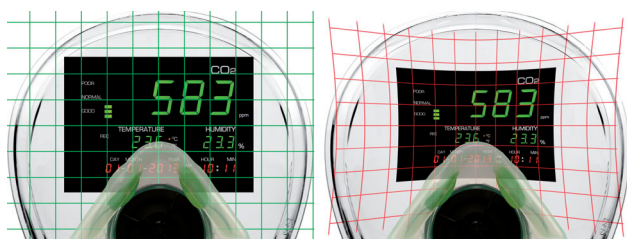

КЛАСС 3

Маски, відповідають класу 3 (EN136), забезпечують більшу стійкість до теплового випромінювання. Відповідають вимогам до масок які можна використовувати для гасіння пожеж.



МАТЕРІАЛИ

ОБТЮРАТОР МАСКИ

ЛІНЗА

ЦЕНТРАЛЬНИЙ АДАПТЕР

ГОЛОВНИЙ ГАРНІТУР

ТПЕ (TPE)

Полікарбонат (PC) + склопакет

Поліамід (PA)

EPDM

Всі компоненти, які безпосередньо контактують з обличчям користувача, не містять латексу



**RESPIRATORY
PROTECTION
PRODUCTS**

BLS SRL
via dei Giovi, 41
20032 Cormano (MI) - Italy
t/f +39 0239310212 / 0266200473
info@blsgroup.it - www.blsgroup.com

BLS 5150



ПОВНОЛИЦЬОВА МАСКА З УНІВЕРСАЛЬНИМ З'ЄДНАННЯМ RD40

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

МОДЕЛЬ	ЛИЦЕВА ЧАСТИНА	КЛАС	ОПТИЧНИЙ КЛАС	З'ЄДНУВАЧ	НКЗ (сcombinationований фільтр)	НКЗ (протигазовий фільтр)
BLS 5150	TYPE	3 (EN136)	1 (EN 166)	EN 148-1	1000*ГДК (P3)	2000*ГДК

(ГДК) Граничнодопустима концентрація (НКЗ) Номінальний коефіцієнт захисту

ЗБЕРІГАННЯ

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ	10 РОКІВ
ТЕМПЕРАТУРА	-10° / +50° C
ВІДНОСНА ВОЛОГІСТЬ	80% max

СЕРТИФІКАЦІЯ

BLS маска:

- Сертифікована відповідно до Європейського Регламенту 2016/425 (Засоби індивідуального захисту)
- Сертифікована як ЗІЗ III категорії, згідно з презумпцією відповідності гармонізованому стандарту EN136:1998
- Сертифіковано та контролюється згідно з Додатком D Italcert S.r.l. (Уповноважений орган №0426)
- Маркування CE

Система менеджменту якості BLS сертифікована згідно до вимог стандарту ISO 9001:2015

ВАЖЛИВО

BLS відмовляється від будь-якої відповідальності, прямої чи непрямої, за будь-яке неправильне використання пристроїв та інструкцій. Користувач несе відповідальність за визначення відповідності продукту призначеному використанню.