


BLS 5400/C

ПОВНОЛИЦЬОВА МАСКА З УНІВЕРСАЛЬНИМ З'ЄДНАННЯМ RD40



Маска BLS 5400/C має лицевий обтюратор з силіконовмісткого еластомеру та капюшон з тканини, стійкої до агресивного впливу численних хімічних речовин. Маска BLS 5400/C має одне універсальне різьбове з'єднання RD40, що сертифіковане за стандартом ДСТУ EN148-1 та сумісна з фільтрами серії BLS 400. Переговорна мембрана маски BLS 5400/C виконана з алюмінію, вона конструктивно розміщена всередині дихального вузла маски та забезпечує передачу голосу.



ОСОБЛИВОСТІ

Маска BLS 5400/C оснащена капюшоном, виготовленим з тканини, стійкої до дії хімічних речовин. Маску необхідно використовувати з фільтрами серії BLS 400. Капюшон закриває голову та плечі і, на відміну від інших капюшонів, не залишає отвору між маскою та капюшоном. Цей капюшон закріплений між полікарбонатною лінзою та лицевим обтюратором, що виключає можливість помилки користувача та потрапляння забруднюючих речовин через обтюратор маски. Ремінець маски розміщений зверху капюшону для забезпечення легкого регулювання.

ГОЛОВНИЙ ГАРНІТУР

Фіксується в шести точках безпосередньо на жорсткому корпусі маски, щоб рівномірно розподілити вагу респіратора, дозволяє забезпечити щільне прилягання не залишаючи слідів на обличчі.

ЛИЦЕВИЙ ОБТЮРАТОР

Виготовлений з м'якого та гіпоалергенного силікону, який також характеризується дуже гарною стійкістю до високої температури.

ПЕРЕГОВОРНА МЕМБРАНА

Виконана з алюмінію, конструктивно розміщена всередині дихального вузла маски, забезпечує передачу голосу.

НОВА ВНУТРІШНЯ ПІВМАСКА

Півмаску було модифіковано для забезпечення кращого прилягання до профілю обличчя. Вона виготовлена з м'якого ТПЕ, який не деформується під час використання.

УНІВЕРСАЛЬНЕ З'ЄДНАННЯ


Стандартне нарізеве з'єднання згідно з ДСТУ EN 148-1 - універсальне серед усіх пристроїв захисту органів дихання.

СИСТЕМА ПРОТИЗАТУМАННЯ

Розроблена, щоб уникнути запотівання лінзи шляхом контролю потоків холодного та гарячого повітря всередині маски замість використання обробки поверхні, яку можна легко зіпсувати.

ВИЗОР, СТІЙКИЙ ДО ПОДРЯПИН, ОПТИЧНИЙ КЛАС 1 (ДСТУ EN 166)

Лінза забезпечує панорамне поле зору без оптичних спотворень. Склоподібна обробка його поверхні робить його стійким до подряпин.

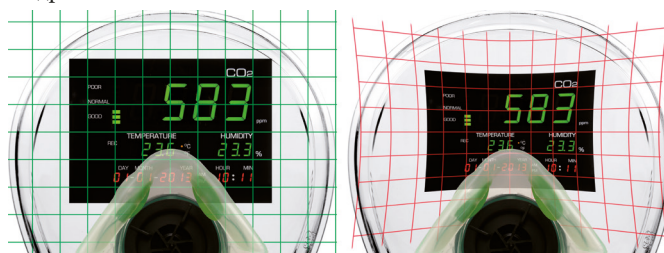


BLS 5400/C

ПОВНОЛИЦЬОВА МАСКА З УНІВЕРСАЛЬНИМ З'ЄДНАННЯМ RD40




ДОСТУПНІ РОЗМІРИ

Повнолицьова маска BLS 5400/C доступна в розмірах S, M та L, щоб ідеально підходити до всіх профілів обличчя.

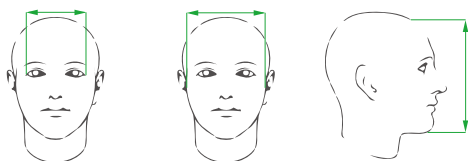

S	99mm	137mm	183mm
M	113mm	147mm	195mm
L	121mm	155mm	195mm

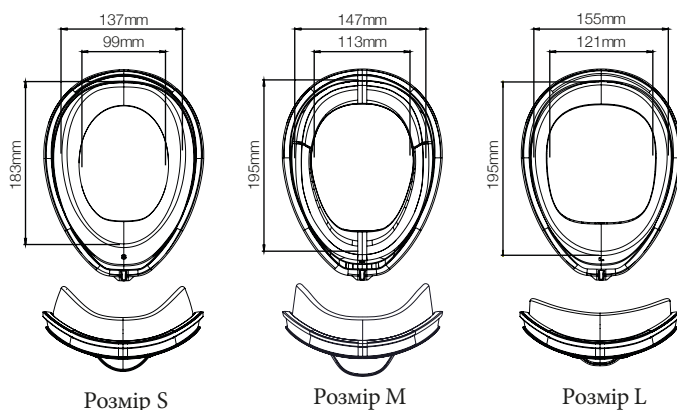

ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРІАЛУ КАПЮШОНА

Матеріал капюшона стійкий до дії кислот. Взаємодія з сильними кислотами можна виявити за зміною кольору капюшона. Синтетичний неопреновий каучук має високу стійкість до зносу внаслідок впливу жиру, розведених кислот та лугів, розчинів з окислювальними солями, аліфатичних вуглеводнів, холодоагентів та рослинних олій. Гіпалонове покриття підвищує стійкість до стирання.

Вага матеріалу капюшону EN 12127 350 g/m² ±10%



ЗАХИСНІ ВЛАСТИВОСТІ

Матеріал капюшону стійкий до агресивного впливу численних хімічних речовин.

ВІДПОВІДНО ДО СТАНДАРТУ ДСТУ EN ISO 6530

Речовина	Індекс проникнення (%)
Плавикова кислота – HF 40% (10 мл за 10 ± 1 с)	3 (0%)

СТІЙКІСТЬ ДО ПРОНИКАННЯ ВІДПОВІДНО ДО СТАНДАРТУ ДСТУ ISO 6529

Речовина	Прорив (хвилини)
Гідроксид натрію 50% – NaOH 50%	> 480
Сірчана кислота 96% – H ₂ SO ₄ 96%	> 480
Ізопропіловий спирт – C ₃ H ₈ O	> 480



RESPIRATORY
PROTECTION
PRODUCTS

BLS SRL
via dei Giovi, 41
20032 Cormano (MI) - Italy
t/f +39 0239310212 / 0266200473
info@blsgroup.it - www.blsgroup.com

BLS 5400/C



ПОВНОЛИЦЬОВА МАСКА З УНІВЕРСАЛЬНИМ З'ЄДНАННЯМ RD40

МАТЕРІАЛИ

ЛИЦЕВА ЧАСТИНА	Силікон, сертифікований FDA, гіпоалергенний(*)
ЛІНЗА	Полікарбонат + склопакет
ТРИМАЧ ФІЛЬТРА	Поліамід
ГОЛОВНИЙ ГАРНІТУР	EPDM
ВНУТРІШНЯ ПІВМАСКА	Термопластичний еластомер
ПЕРЕГОВОРНА МЕМБРАНА	Алюміній

(*) Звіт про випробування Centrocot № 24RA05611

Усі компоненти, що безпосередньо контактують з обличчям користувача, НЕ МІСТЯТЬ ЛАТЕКСУ

Повнолицева маска BLS 5400/C виготовлена в Європі, як і всі її компоненти

ПРИМІТКА: полікарбонатна лінза повнолицевої маски BLS 5400/C має чудову стійкість до більшості розчинників, таких як толуол, циклогексан, ацетон, етанол, МЕК, етилацетат. Однак, якщо використовуються хімікати, ми рекомендуємо використовувати захисні плівки для продовження терміну служби екрана.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

МОДЕЛЬ	ЛИЦЕВА ЧАСТИНА	КЛАС (EN136)	ОПТИЧНИЙ КЛАС (EN 166)	З'ЄДНУВАЧ	НКЗ (Р/скомбінований фільтр)	НКЗ (газовий фільтр)
BLS 5400/C (S)	Силікон	3	1	EN 148-1	1000*ГДК (P3)	2000 *ГДК
BLS 5400/C (M)	Силікон	3	1	EN 148-1	1000*ГДК (P3)	2000 *ГДК
BLS 5400/C (L)	Силікон	3	1	EN 148-1	1000*ГДК (P3)	2000 *ГДК

ГДК - Порогове граничне значення; НКЗ - Номінальний коефіцієнт захисту, відповідно до ДСТУ EN 529

ТРАНСПОРТ

МОДЕЛЬ	КОД	РОЗМІР	ВАГА (г.)	К-ТЬ./УП.	К-ТЬ./ЯЩИК	ВАГА ЯЩИКА (кг.)
BLS 5400/C	8102028	S	542	1	4	3,54
BLS 5400/C	8001084	M	540	1	4	3,46
BLS 5400/C	8102029	L	516	1	4	2,56

ЗБЕРІГАННЯ

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ	10 РОКІВ
ТЕМПЕРАТУРА ЗБЕРІГАННЯ	-10°C/+50°C
ВІДНОСНА ВОЛОГІСТЬ	80% max


СЕРТИФІКАЦІЯ

- Сертифіковано відповідно до Європейського регламенту 2016/425 (засоби індивідуального захисту)
- Сертифікований як ЗІЗ III категорії, в презумпції відповідності гармонізованому стандарту EN 136:1998
- Сертифіковано та контролюється відповідно до Додатку D компанією Italcert S.r.l. (Уповноважений орган № 0426)
- Маркування CE

Система управління якістю компанії BLS сертифікована за стандартом ISO 9001.

BLS 5400/C

ПОВНОЛИЦЬОВА МАСКА З УНІВЕРСАЛЬНИМ З'ЄДНАННЯМ RD40



СУМІСНІ ФІЛЬТРИ



ФІЛЬТРИ
BLS серія 400



ПІВМАСКА
BLS SGE46



МАСКИ
BLS 2150 - BLS 2150V




МАСКИ
BLS 5400 - BLS 5150

СУМІСНІ ФІЛЬТРИ

КОД	ПРОДУКТ	ЗАХИСТ	КОЛЬОРОВИЙ КОД
8011013	401 P3 R	Аерозолі	○
8011002	411 A2	Гази і пари органічних сполук з точкою кипіння вище 65°C.	●
8011023	412 AX	Гази і пари органічних сполук з точкою кипіння нижче 65°C.	●
8011005	413 K2	Аміак і органічні похідні аміаку.	●
8011016	414 ABE2	Органічні сполуки з точкою кипіння вище 65 ° C, неорганічні, кислі газу і пари.	● ● ●
8011007	415 ABEK2	Органічні сполуки з точкою кипіння вище 65 ° C, неорганічні, кислі газу і пари, аміак.	● ● ● ●
8011008	421 A2P3 R	Газу і пари органічних сполук з точкою кипіння вище 65°C, аерозолі.	● ○
8011024	422 AXP3 NR	Газу і пари органічних сполук з точкою кипіння нижче 65°C, аерозолі	● ○
8011017	423 ABE2P3 R	Органічні сполуки з точкою кипіння вище 65 ° C, неорганічні, кислі газу і пари, аерозолі.	● ● ● ○
8011022	424 ABEK1P3 R	Органічні сполуки з точкою кипіння вище 65 ° C, неорганічні, кислі газу, аміак, аерозолі.	● ● ● ● ○
8011012	425 ABEK2P3 R	Органічні сполуки з точкою кипіння вище 65 ° C, неорганічні, кислі газу, аміак, аерозолі.	● ● ● ● ○
8011014	430 ABEK2HgP3 R	Органічні сполуки з точкою кипіння вище 65 ° C, неорганічні, кислі газу, аміак, Hg, аерозолі.	● ● ● ● ● ○
8117004	441 ABEK2HgNOCOP3	Органічні, неорганічні, кислі газу та пари, аміак та похідні, пари ртуті, діоксид сірки, нітрозні газу, монооксид вуглецю та аерозолі	● ● ● ● ● ● ● ○
8117005	442 Reaktor A2P3 R D	Органічні пари та радіоактивний йод, включаючи радіоактивний йодметан, аерозолі	● ○

Фільтри не можна використовувати з напівмасками, якщо їх вага перевищує 300 г.

BLS 5400/C



ПОВНОЛИЦЬОВА МАСКА З УНІВЕРСАЛЬНИМ З'ЄДНАННЯМ RD40

АКСЕСУАРИ



C41 – Сумка з наплічним ременем



C22 – Оправа для рецептурних лінз



C90 – Настінний контейнер



Q409 – Флакони з дезінфікуючим спреєм 150 мл



Q530 – Універсальні дезінфікуючі серветки.



K19 – Захисна плівка для лінз

СФЕРИ ВИКОРИСТАННЯ

Використання повнолицьової маски доцільно в таких ситуаціях:

- коли користувач піддається впливу забруднень, агресивних як для дихальних шляхів так і для очей
- коли концентрація шкідливих речовин в повітрі робочої зони перевищує коефіцієнт захисту напівмасок з фільтрами.

Номинальний коефіцієнт захисту для повнолицьових масок: 1000 х ГДК для протиаерозольних та скомбінованих фільтрів; 2000 х ГДК для протигазових фільтрів.

ПОСІБНИК З ВИБОРУ

Переваги маски над півмаскою.

- Забезпечує значно вищий номінальний коефіцієнт захисту: 1,000 х ГДК з протиаерозольними та скомбінованими фільтрами; 2,000 х ГДК з протигазовими фільтрами
- Захищає обличчя та очі від впливу пилу, твердих частинок та хімікатів
- Підтримує роботу з фільтрами загальною вагою понад 300 г.

ОБМЕЖЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ

Не використовуйте повну маску, коли:

- наявність кисню в повітрі робочої зони < 17% або > 25%;
- забруднення невідомі або в концентраціях, вищих за ВЗФ маски.

ПРИМІТКА: навряд чи вдасться досягти правильної посадки у випадку наявності у користувача бороди чи окулярів на дужках або з ременем.

ВАЖЛИВО

BLS не несе будь-якої відповідальності, прямої чи непрямої, за будь-яке неправильне використання пристроїв та інструкцій.

Користувач несе відповідальність за визначення відповідності продукту використанню за призначенням.